

SEGURIDAD

Modelo: S

Para puertas enrollables/Semi-Automático - Fijo

El **Dispositivo** está compuesto de dos elementos, los cuales forman un auténtico bloque invulnerable a apalancamientos, ofreciendo una resistencia de más de **35 toneladas**.

El cierre está fabricado en latón, revestido en cromo, ofreciendo gran protección a la corrosión medioambiental.

Su bombín de **alta seguridad**, con sistema de discos es el **único** que no permite ningún tipo de manipulación con **ganzúa o similar**, técnica muy habitual en nuestros días.



Cierre fijo en la puerta, el bloqueo del mismo, se efectúa mediante el bulón lateral y la **llave de alta seguridad**, que accionados al mismo tiempo bloquean el conjunto quedando firmemente unido.

BASE REFORZADA



Base reforzada de alta seguridad fabricada en barra maciza con varios encastes, ideados para una máxima adherencia, consiguiendo así una mayor resistencia al vandalismo. Con un espesor de pared de 7 mm. una longitud de 135 mm. y un peso de 1,750 kgs.

BASE NORMAL



Base fabricada en tubo y resorte soldado en la parte inferior del mismo, cuya función es imposibilitar su extracción. Con un espesor de pared de 3 mm. una longitud de 115 mm. y un peso de 0,800 kgs.



ALTA SEGURIDAD

Llaves de última generación, diseñadas con la más avanzada tecnología que garantiza la máxima seguridad.


CIERRES DE SEGURIDAD

TOY®



Modelo: S
Para puertas enrollables
Semi-Automático - Fijo

Medidas del Cierre:

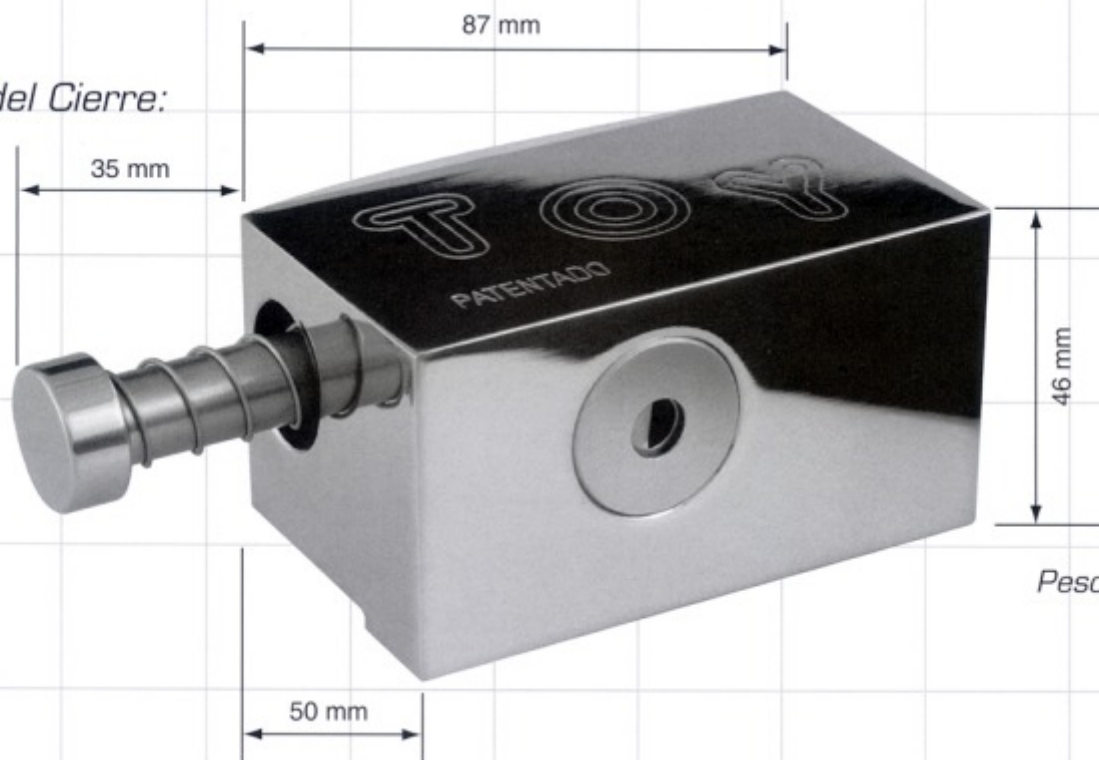

Peso: 1,250 Kg.



952. 242. 395
extinma@hotmail.es